 **SUZUKI**
Ride the winds of change

G N 1 2 5



G N 1 2 5

Wirtschaftlich mit einem Touch von Nostalgie

Die GN125 ist die Alternative für jeden, der ein zuverlässiges, wirtschaftliches Motorrad mit traditionellem Look sucht. Speichenräder, unverkleideter Motor, gut gepolsterte Sitzbank, Tropfenform-Tank - das alles sind Merkmale, die an langjährige Motorrad-Tradition erinnern. Diese Maschine vereint Wirtschaftlichkeit mit einem leichten, wendigen Fahrwerk und einem robusten Motor, der sowohl im Stadtverkehr als auch auf der Landstraße stets für ausreichende Fahrleistung sorgt.



- Der bewährte luftgekühlte 125 ccm-Einzyylinder-Viertaktmotor entwickelt stets genügend Power und ist dabei angenehm kompakt und leicht.
- Der Verbrauch verhilft der GN125 mit ihrem 10 l-Tank zu einem komfortablen Aktionsradius.
- Der Motor wird bequem per Elektrostarter angelassen.
- Dank niedrigen Gewichts auch im dichten Stadtverkehr leicht zu manövrieren.
- Dank gut gepolsterter Sitzbank in Verbindung mit einer günstigen Lenkerposition und einer bequemen Fußrasten-Anordnung können auch längere Strecken gut bewältigt werden.
- Die Federvorspannung der beiden hinteren Federbeine ist mehrfach einstellbar.
- Verchromte Bauteile, wie die beiden Kotflügel, die Rückspiegel sowie die Gehäuse für Blinker und Rücklicht, unterstreichen den traditionellen Look.
- Der handgerecht geformte und ebenfalls verchromte Haltebügel gibt dem Beifahrer bequemen Halt und erleichtert die Gepäckbefestigung.
- Zwei zeitlose Farbgestaltungen stehen zur Auswahl.
- Klassische Speichenräder.



Schwarz



Rot




Castrol

Alle SUZUKI laufen bleifrei und am liebsten mit Castrol

Technische Daten GN125

Motor	Einzyylinder-Viertakt, luftgekühlt
Hubraum	125 ccm
Bohrung x Hub	57,0 x 48,8 mm
Verdichtung	9,5 :1
Nennleistung	8,7 kW (12 PS) / 9.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment	9,2 Nm / 8.500 min ⁻¹
Vergaser	1 MIKUNI BS 26
Starter	Elektro
Getriebe	5-Gang
Gesamtlänge	1.945 mm
Gesamtbreite	815 mm
Gesamthöhe	1.110 mm
Radstand	1.280 mm
Sitzhöhe	740 mm
Gewicht, vollgetankt	112 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	295 kg
Federung	vorne Teleskopgabel, hydraulisch gedämpft hinten Schwinge, Federbeine einstellbar
Bremsen	vorne 1 Scheibenbremse, ø 220mm hinten Trommelbremse, ø 130 mm
Reifen	vorne 2.75-18 42P hinten 3.50-16 52P
Zündung	Transistorspulenzündung
Tankinhalt/Reserve	10,3L / 2L
Farben	Schwarz Rot

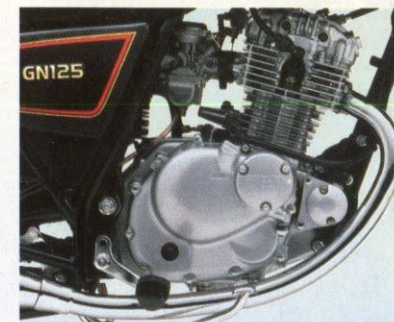

Motor



Rechte Schaltereinheit


* Die SUZUKI MOTOR CORPORATION behält sich das Recht vor, Ausrüstung, technische Angaben, Farben, Materialien und sonstige Dinge entsprechend den örtlichen Bedingungen ohne Ankündigung zu ändern. Es ist zulässig, die Fertigung eines bestimmten Modells ohne Mitteilung einzustellen. Im Falle solcher Änderungen wollen Sie sich bitte bei Ihrem örtlichen Händler erkundigen. Die tatsächlichen Farbtöne der Karosserieteile können sich leicht von der Wiedergabe der Farben in dieser Broschüre unterscheiden.

• Denken Sie daran: nur mit Helm, Augenschutz und Schutzkleidung fahren! • Bitte lesen Sie zuvor Ihr Betriebshandbuch sorgfältig durch • Viel Spaß beim aufmerksamen Fahren!

Ihr Suzuki-Vertriebshändler:

NAGEL & KLEMM
motorrad GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 14
Tel. 06224-51325 Fax 06224-53547
69207 SANDHAUSEN / HD



laut ist out Motorradfahrer nehmen Rücksicht!



Ride the winds of change
SUZUKI Motor GmbH Deutschland
Postfach 18 06, 64636 Heppenheim
Tiergartenstr. 8, 64646 Heppenheim